


# PRECINTOS

Precinto de seguridad para Contadores de Agua

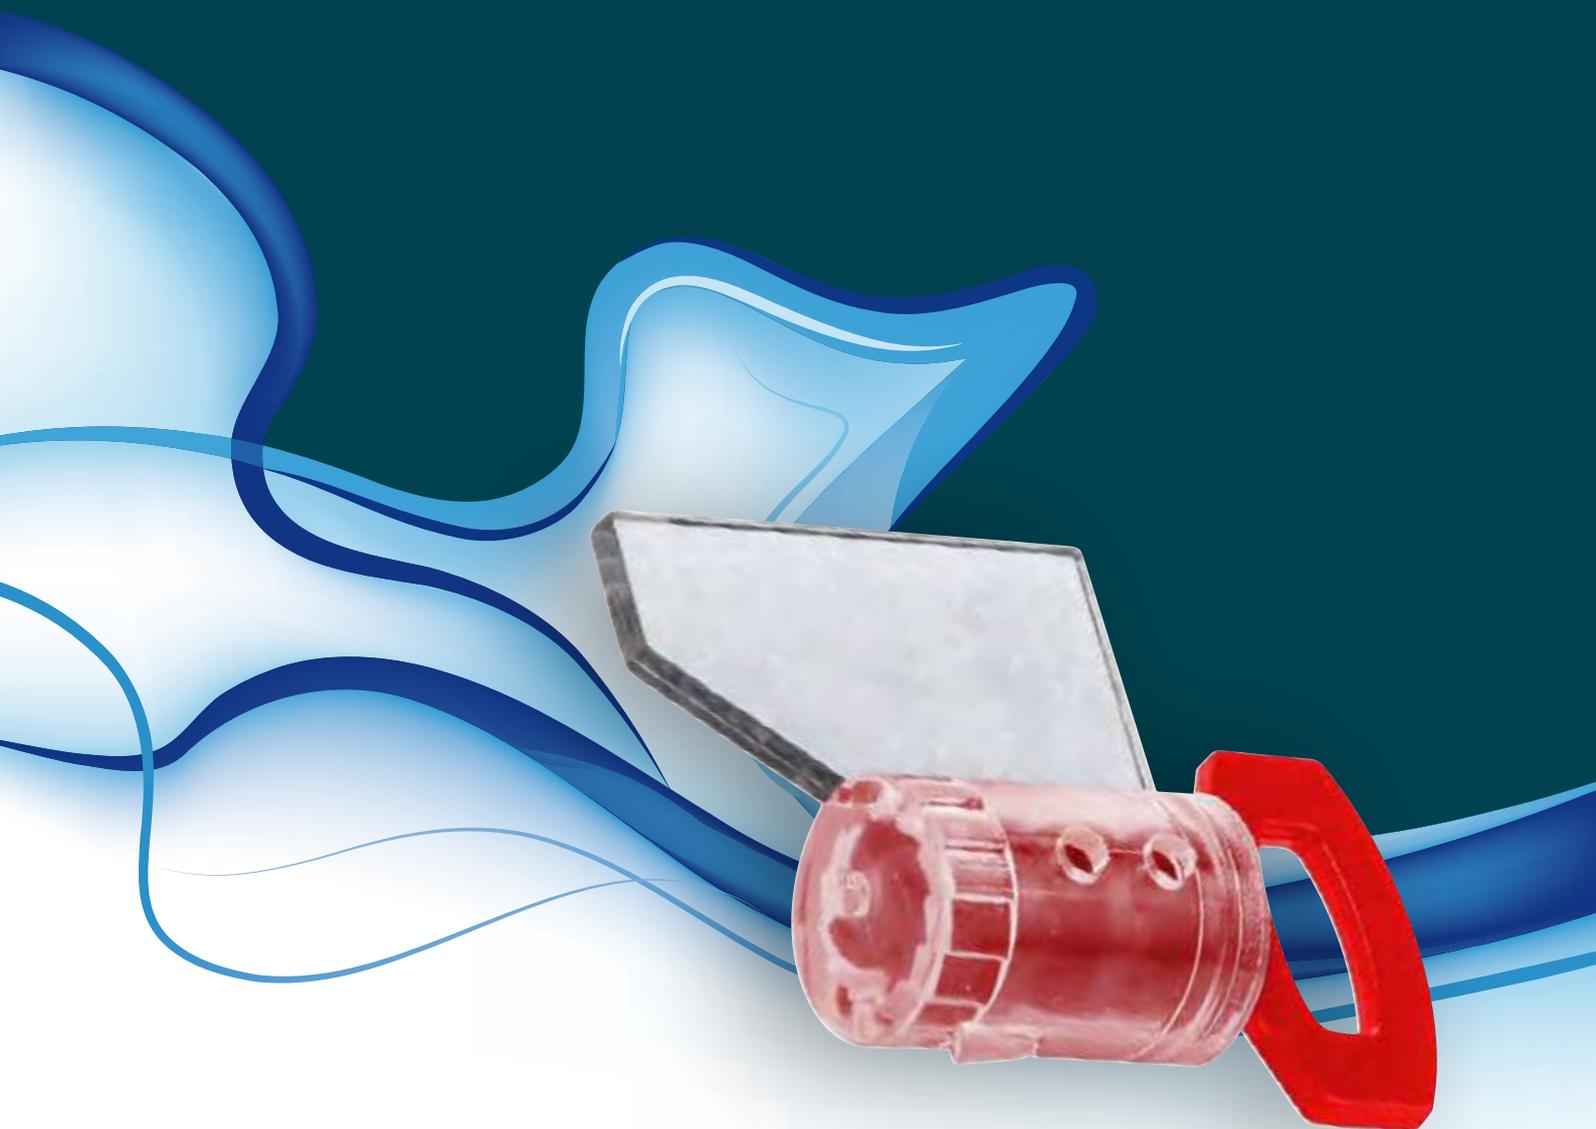

# PRECINTOS

## PRECINTO DE SEGURIDAD PARA CONTADORES DE AGUA

### CARACTERÍSTICAS

- Precinto con cierre rotativo óptimo para sellar orificios de diámetros pequeños.
- Compuesto por dos piezas de plástico por las que se inserta manualmente los alambres.
- No necesita herramienta especial para su uso.
- Se suministra en placas de 5 unidades para facilitar la instalación.
- Personalizable con nombre ó logo, numeración secuencial y código de barras.

### MATERIAL

- Policarbonato
- ABS

### COLORES

- Rojo
- Amarillo
- Verde
- Azul y blanco
- Otros colores bajo pedido

### SECTORES DE MERCADO


- Gestoras de agua
- Gasolineras

### EMBALAJE

- 1000 precintos por caja
- Dimensiones: 266x266x151
- Peso: 2 kg




Quitar un precinto de la placa de 5 unidades



Introducir el alambre en el orificio



Introducir la punta del alambre en otro orificio atravesando el objeto a precintar




Girar la maneta hasta el cierre

# DATOS TÉCNICOS

## PROPIEDADES DEL POLICARBONATO Y ABS

	<b>Policarbonato</b>	<b>ABS</b>
Absorción de agua	0,1% (al cabo de 24 horas)	0,3%
Inflamabilidad	V0 — V2	HB
Combustibilidad	Características de incombustibilidad	—
Tensión máxima	55 — 75 Mpa	—
Estiramiento	80 — 150%	—
Productos combustibles	CO2 y Agua	—
En caso de incendio	Puede usarse spray de agua, espuma, polvo seco o CO2	Puede usarse spray de agua, espuma, polvo seco o CO2
Punto de fusión	150°	—
Toxicidad	Sin riesgos	Sin riesgos
Uso	Instalar a una Tª de 20°	—
Destrucción	De acuerdo a la legislación pertinente de cada autoridad local	De acuerdo a la legislación pertinente de cada autoridad local

## DIMENSIONES

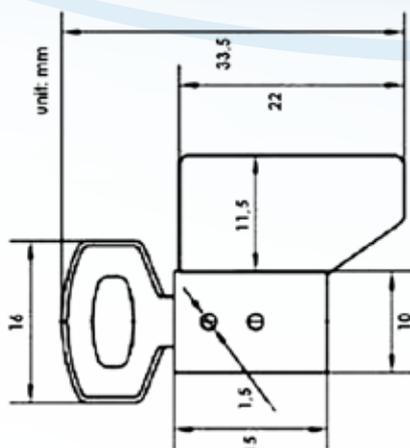

Conthidra Cohisa Janz  @ConthidraSL  Cohisa-Conthidra 



**CONTHIDRA S.L.**



Pol. Ind. SERVIALSAC/B, nº 25 • 41960 Gines. Sevilla (España) • Tel.: +34 954 71 71 90 • Fax: +34 954 71 77 36  
E-mail: [comercial@cohisa.com](mailto:comercial@cohisa.com) <http://www.conthidra.com>