COHISA

ARQUETAS DE SUELO HDPE

ARQUETA DE SUELO HDPE CON FIBRA DE VIDRIO

ESPECIFICACIONES

- Arqueta fabricada en material HDPE con fibra de vidrio.
- Tapa fabricada en COMPOSITE de alta resistencia según UNE-EN124 B-125.
- Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero inoxidable.
- Aislamiento interno completo fabricado en poliesterino expandido.
- Arqueta para instalación de contadores de agua en la acera o pavimento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

ALTURA (mm)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	AISLAMIENTO
210	290	200	SI

Pol. Ind. SERVIALSA C/ B, nº 25 41960 Gines. Sevilla (España)
Telf.: +34 954717190
comercial@cohisa.com
http//www.cohisa.com

ARQUETA DE SUELO HDPE CON FIBRA DE VIDRIO

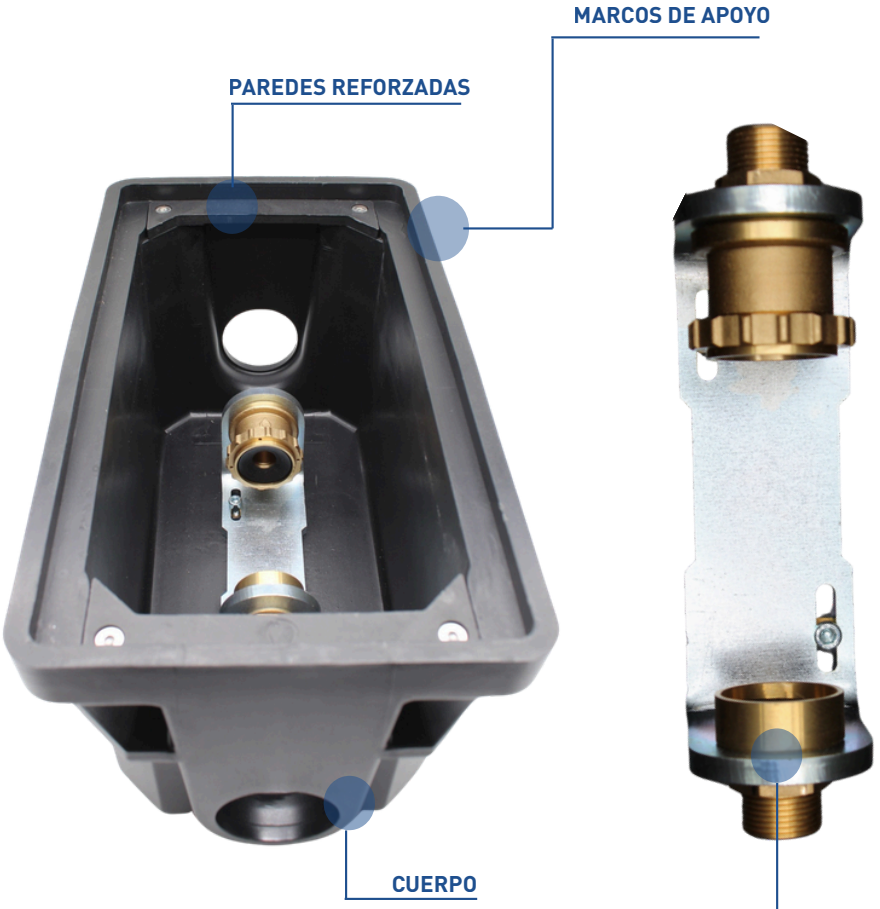

Pol. Ind. SERVIALSA C/ B, nº 25 41960 Gines. Sevilla (España)
Telf.: +34 954717190
comercial@cohisa.com
http//www.cohisa.com